

EBS | Inovacijos nuo 1977

SPOT ON.



HANDJET EBS-250 EDITION

NEŠIOJAMAS RAŠALINIS SPAUSDINTUVAS

Nešiojamas spausdintuvas

Skaidrus žymėjimas ir kodavimas

„Handjet EBS-250 Edition“-revoliucinis, techniškai novatoriškas rankinis prietaisas, skirtas nešiojamam žymėjimui ir kodavimui.





Patikimas spausdinimas. Ant visų paviršių.

Cementas, metalas, stiklas, tekstilė, plastikas, kartonas, medis – visi paviršiai įrenginiui nebaisūs ir nekyla sunkumų ant jų žymėti bei koduoti.

Paprasta ir universalu.

„Handjet EBS-250 Edition“ paprasta valdyti: pranešimai importuojami belaidžiu būdu ir spausdinami vienu mygtuko paspaudimu. Ratų kreiptuvai prisitaiko prie operatoriaus rankos greičio, todėl atspausdinta informacija yra aiški, kokybiška ir lengvai skaitoma.

Daug paviršių - daug sprendimų.



→ Spausdinta ant gumos baltu pigmentuotu rašalu (etanolis); su 4 ratų stabilizatoriumi.



→ Spausdinta ant pjautos medienos juodu universaliu rašalu (etanolis); ratai su dideliu tarpu.



→ Oda (imitacija), spausdinta mėlynu pigmentuotu rašalu (MEK).



→ Maisto produktai, spausdinta rudos spalvos maisto rašalu (vanduo/etanolis); dideli tarpiniai ratai.



→ Kilimas spausdinta universaliu juodu rašalu (etanolis); 4 ratų stabilizatorius.



→ Aliuminis, spausdinta greitai džiūstančiu rašalu (acetonu); dideli tarpiniai ratai.

Geriausi rezultatai.

Spauda išlieka aiški ir ryški.



→ **Betonas**, spausdinta specialiu rašalu, kad būtų stipresnis Atsparumas UV spinduliams; dideli tarpiniai ratai.



→ **Keramika**, spausdinta juodu universaliu rašalu (etanoliu); metaliniai tarpiniai ratai geresniam sukibimui.



→ **Kartonas**, spausdinta su juodu universaliu rašalu (etanoliu).



→ **Įtempama plėvelė**, spausdinta juodu universaliu rašalu (etanoliu); dideli tarpiniai ratai.



→ **Maišai (PE)**, spausdinta juodu greitai džiūstančiu rašalu (acetonu); dideli tarpiniai ratai.




→ **Plienas**, spausdinta juodu universaliu rašalu (etanoliu); metaliniai tarpiniai ratai geresniam sukibimui.

Galimybių suteikimas.


Programinė įranga: Paprasta suprasti.

„Windows™“ pagrįsta patogi programinė įranga apima tekstą, paprastą grafiką, specialius simbolius, laiką, datą ir skaitiklius. Pranešimai greitai perkeliami į spausdintuvą per „Bluetooth®“. Viena pranešime galima užprogramuoti, redaguoti ir spausdinti iki 1300 simbolių, įrenginys gali pranešime gali spausdinti 2 eilutes vienu metu. Standartiniame „EBS-250 Edition“ saugoma iki 10 pranešimų, su galimybe į papildomą atmintį, kurioje saugoma iki 30 pranešimų.

Duomenų bazė.

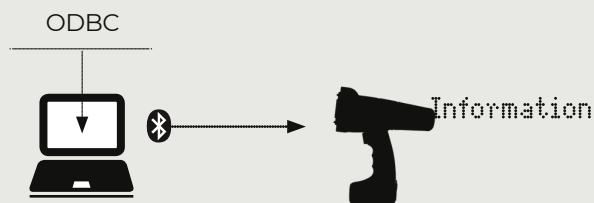

Skenuok ir spausdink funkcija.

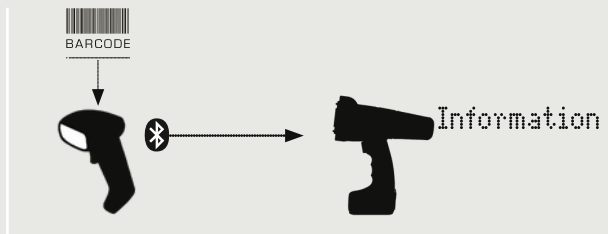

Novatoriška EBS inžinerija ir vaizduotė paverčia „Handjet“ tikru darbinio arklio. Spausdinimo aukštis nuo 7 mm/0,28 colio (5x5 matrica) iki 27 mm/1,06 colio (16x10 matrica) suteikia jums didžiausią lankstumą iš visų kada nors pagamintų nešiojamųjų spausdintuvų.

5x5 7x5 12x7 16x10

High Intensity

Low Intensity

LINE1 LINE1 LINE1
LINE2 LINE2 LINE2

THIR9 32R3UVER

NARROW PRINT



>>Database<<

STRETCH PRINT

中国欢迎您!

True Type




T
O
W
E
R
P
R
I
N
T

Praktiškas.


Grubus ar nelygus paviršius? Jokių problemų!

Pagrindai, paviršiai yra didelis iššūkis bet kuriam spausdintuvui, tačiau mums tai neproblema. Apvalūs, išlenkti ar šiurkštūs paviršiai lengvai įveikiami naudojant išmaniuosius, papildomus stabilizatorius ir kreipiančiuosius ratus.

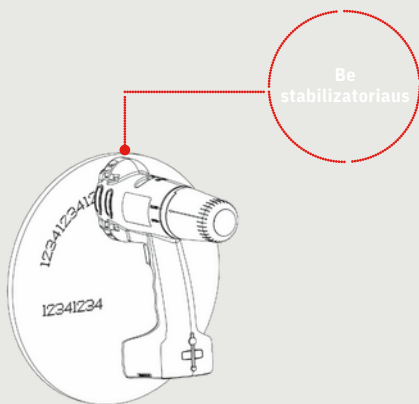


→ Universalus:

Standartiniai ratai įeina į standartinį komplektą. Pasirinkimai: ratai su dideliais tarpais, metaliniai ratai.

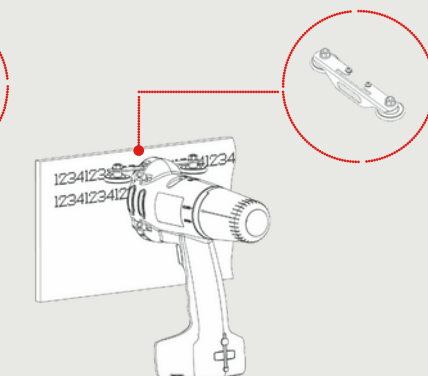


→ 2-ratų stabilizatorius:

Optimizuoja spausdinimo rezultatus ant tiesaus paviršiaus, gražiam ir tiesiam spausdinimui eilutėmis.

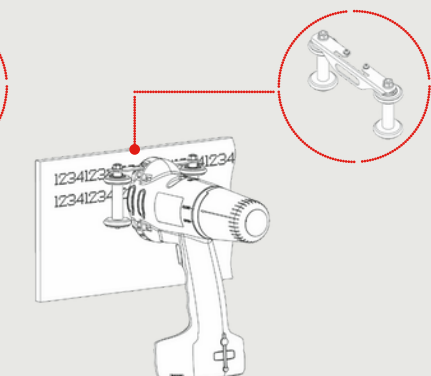


→ 4-ratų stabilizatorius:

Puikiai tinka tiesiems, šiek tiek minkštiems arba ypač slidžiam paviršiui.

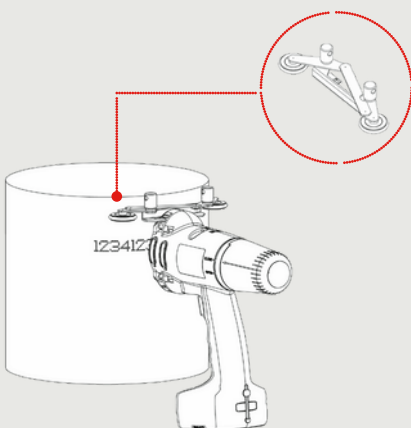


→ 2-ratų žirklinis stabilizatorius:

Ypač tinka cilindriniams objektams vertikaloje padėtyje. Skersmuo reguliuojamas.

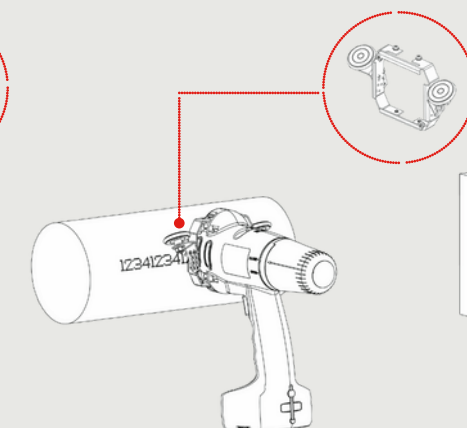

→ 2-ratų rėmo stabilizatorius:

Palengvina spausdinimą ant vamzdžių horizontalioje padėtyje. Galima rinktis iš trijų atstumų.

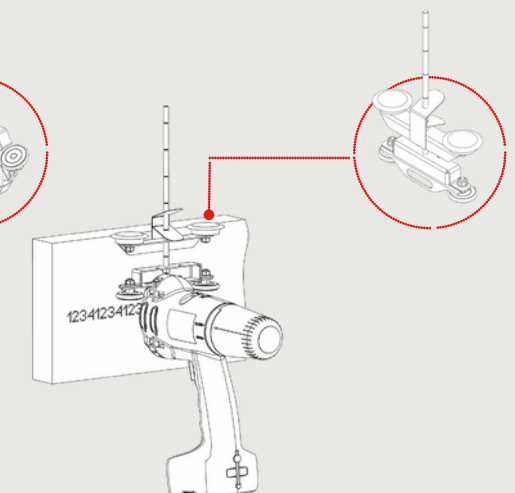

→ 4-ratų tarpiklis:

Leidžia ypač tiksliai spausdinti linijas per 5 pasirinktus lygius nuo krašto.

Labai lengvas.

Aukštos kvalifikacijos techninė įranga.

Lengvas kaip plunksna, spausdintuvas sveria mažiau nei kilogramą, įskaitant pilną rašalo kasetę ir bateriją. EBS nuolat integruoja sudėtingas aukščiausias technologijas, mažindama dydį, bet didindama galimybes.



Svoris 980G su
rašalo talpa.

16 purkštukų rubino
akmens purkštukų
plokštelė, skirta
efektyviam rašalo
naudojimui*1

Integruotas
deflektorius,
sumažina
dėmių kiekį
(patentuotas)

Nekontaktinis
kodavimo įrenginys

Mini kompresorius

Ergonomiškas dizainas ir svoris
(tik 980 gramų)

Pramoninė
„Bluetooth“
sąsaja

Stiklo pluoštu
sutvirtintas
korpusas

Patentuotas pramoninis spausdintuvas, kompaktiškas ir lengvas

Procesorius, atmintis, realaus laiko laikrodis

2 skaitmenų LED ekranas (teksto numeris)

Itin kompaktiškas DISC filtras
naudojimui iki 200 kasečių

Išimama rašalo kasetė
(110 ml ≈ 110 000
simbolių su 7x5 matrica)

Turbo akumuliatoriaus
įkrovimo valdiklis

Aukštos kokybės ličio jonų
baterija, veikianti iki 50 valandų

*1 Iki 4 kartų efektyvesnis rašalo naudojimas per optimizuotą purkštukų geometriją.

Aukščiausia kokybė.

Suprojektavo ir pagamino EBS.

Patogus naudojimas. Duomenys į spausdintuvą perkeliami per belaidį „Bluetooth®“. 2 skaitmenų ekrane rodomas naudojamas tekstas. Funkcinis klavišas leidžia greitai pakeisti turimus tekstus. Naujoviškas akumuliatoriaus valdymas leidžia nuolat spausdinti iki 50 valandų vienu įkrovimu.

Spausdinama greitai, švariai ir įskaitomai - net virš galvos, visa tai spaudžiant gaiduką. Išmanusis ratų kreiptuvas automatiškai prisitaiko prie jūsų greičio. Spausdinimas be klaidų - nesunki užduotis.

Čia jūs turite privalumų:

- Spausdina ant beveik visų paviršių
- Būtent tai, ką norite spausdinti - be netvarkos, lašelių ar „priedų“
- Greitas, efektyvus ir švarus
- Lengvas ir be laidų
- Intuityvus ir patogus vartotojui
- Bazinė stotis nereikalinga
- Taupus
- Tinklas iki 20 spausdintuvų

Ritininis koderis? Antspaudai? Trafaretai? Pamiršk apie tai!

Naudojant „EBS-250 Edition“ daug laiko reikalaujantis spausdinimas yra praeitis. Nebesusidursite su neskaitomais, varvančiais ar dėmėtais atspaudais.

„Handjet EBS-250 Edition“ pakeis visus jūsų naudojamus spausdinimo metodus.



Ritininis koderis



Markeriai



Trafaretai

Standartinė pakuotė.

- Transporto dėklas
- Spausdintuvas HANDJET EBS 250Edition
- Purškimo butelis (tuščias)
- Maitinimas 24V/1A
- CD-ROM su vartotojo programine įranga ir vadovu
- Pramoninė „Bluetooth®“ USB atmintinė



Galimi priedai

- Atminties prailginimas 30 teksto blokų
- Speciali programinė įranga duomenų bazei perkelti į spausdintuvą
- „Scan-to-Print“ programinė įranga, paprašius, taip pat komplekte su 2D brūkšninių kodų skaitytuvu
- Įvairūs stabilizatoriai

Kiekvienam tikslui tinkamas rašalas.

Skirtingi paviršiai, skirtingos veikimo sritys, skirtingi dažai: spausdinant ant betono reikia pvz. kito rašalo, palyginti su maisto gaminimo sritimi. Tamsiam fonui reikia šviesaus pigmento rašalo, ypač lygiam paviršiui reikia ypač greitai džiūstančio, lipnaus ir kt.

Rašalas

Vanduo · Etanolis · Acetonas · MEK



ETHANOL Mėlynas

Universalus rašalas beveik visiems paviršiams, geras kontrastas šviesiame fone/pagrinde



ACETONE Juodas

Universalus rašalas beveik visiems paviršiams, greitai džiūstantis, geras kontrastas šviesiame fone/pagrinde



ETHANOL Rudas

Maisto pramonėje naudojamas rašalas spausdinimui tiesiai ant maisto paviršiaus arba ant produkto pakuotės



ETHANOL Juodas

Universalus rašalas beveik visiems paviršiams, atsparus karščiui iki 250° iki 40 sec.



WATER Raudonas

porėtiems/aktyviems paviršiams, nedidelė migracija (pvz., medienos žymėjimui)



ETHANOL Raudonas

Maisto klasės rašalas spausdinimui ant maisto ar jo pakuotės, geras kontrastas



MEK Geltonas, pigmentuotas

Universalus rašalas beveik visiems paviršiams, greitai džiūstantis, geras kontrastas ant tamsaus paviršiaus/fono.



ACETONE Baltas, pigmentuotas

Universalus rašalas lygiems, glotniems paviršiams, greitai džiūstantis, geras kontrastas ant tamsaus paviršiaus/fono.



MEK Mėlynas, pigmentuotas

Universalus rašalas beveik visiems paviršiams, greitai džiūstantis, geras kontrastas ant tamsaus paviršiaus/fono.

... dėl daugiau rašalų, teirautis

Techninis aprašymas.

Facts

Number of nozzles	16
Nozzle diameter	150 µm
Print image height	7 mm (0.28") - 27 mm (1.06")
Height of object to be printed	> 35 mm (1.38")
Text separation	selectable in successive lines
Max. number of characters in printer memory	13,000 (including control characters for implemented fonts)
Memory blocks for projects	10, optional 30 (the texts are loaded into the printer via PC)
Special characters	national, diacritical characters, graphical info-, warning and transport characters
Power supply	high performance 3 cell Li-Ion battery
Operating time with full battery	up to 50 hours with non stop printing at + 20°C (68°F), automatic low battery signal
Recharging	intelligent charge control with external charger DC 24V/1A charging time approx. 150 minutes or less
Cartridge volume	110 ml, capacity for > 110,000 characters (matrix 7x5) or 18,000 characters (matrix 16x10)
Operating pressure	0.3 bar up to 0.4 bar with internal mini-compressor
Operating temp. range	from +0,5°C (33°F) to +40°C (104°F)
Storage temp. range	-from +1°C (34°F) to +45°C (113°F) for printer with water ink -from -10°C (14°F) to +45°C (113°F) for printer with acetone or ethanol ink
Humidity	max. 95% without condensation (printing is possible even in the rain, on a dry surface)

Features

Working position of the printer	any
Graphics (Logo, graphical special character)	standardwise texts and graphic symbols can be archived with Windows™-Fonts (True Type emulation). Own pictograms and logos can be created with the graphics editor of the included software (16x80 pixel) or via .bmp file (16x200 Pixel, black and white).
Special register	date, time, expiry date, incremental and decremental counter, universal counter
Printer programming	- wireless connection (range up to 50m/165 feet) - text- and parameter processing software, compatible with Windows™ 7-10 - wireless networking of up to 20 printers, controlled from one single PC
Speed encoder	print output regulated by encoder in the lower guide wheel
Ink	available in easily replaceable cartridges, ink based on ethanol, acetone, MEK or water in different colors. One ink, one Handjet. It is not recommended to change ink type.