

EBS | Inovacijos nuo 1977

HANDJET® EBS®-260



Handjet EBS-260

Modernus nešiojamasis rašalinis spausdintuvas, kuris perkelia produkto žymėjimą ir kodavimą į kitą lygį.

Jis yra lengvas, patogus ir belaidis. Spausdintuvas yra visiškai nešiojamas ir universalus - galite spausdinti pasirinktinius pranešimus beveik visomis kalbomis ant įvairių tipų paviršių.


Jis spausdins tekstą, grafiką, 1D ir 2D brūkšninius kodus.

Sukurkite ir redaguokite užprogramuotus pranešimus.

Spausdinimas į priekį ir atgal ant beveik bet kokio paviršiaus.

Didelės talpos įkraunama ličio jonų baterija užtikrina ilgą veikimo laiką.



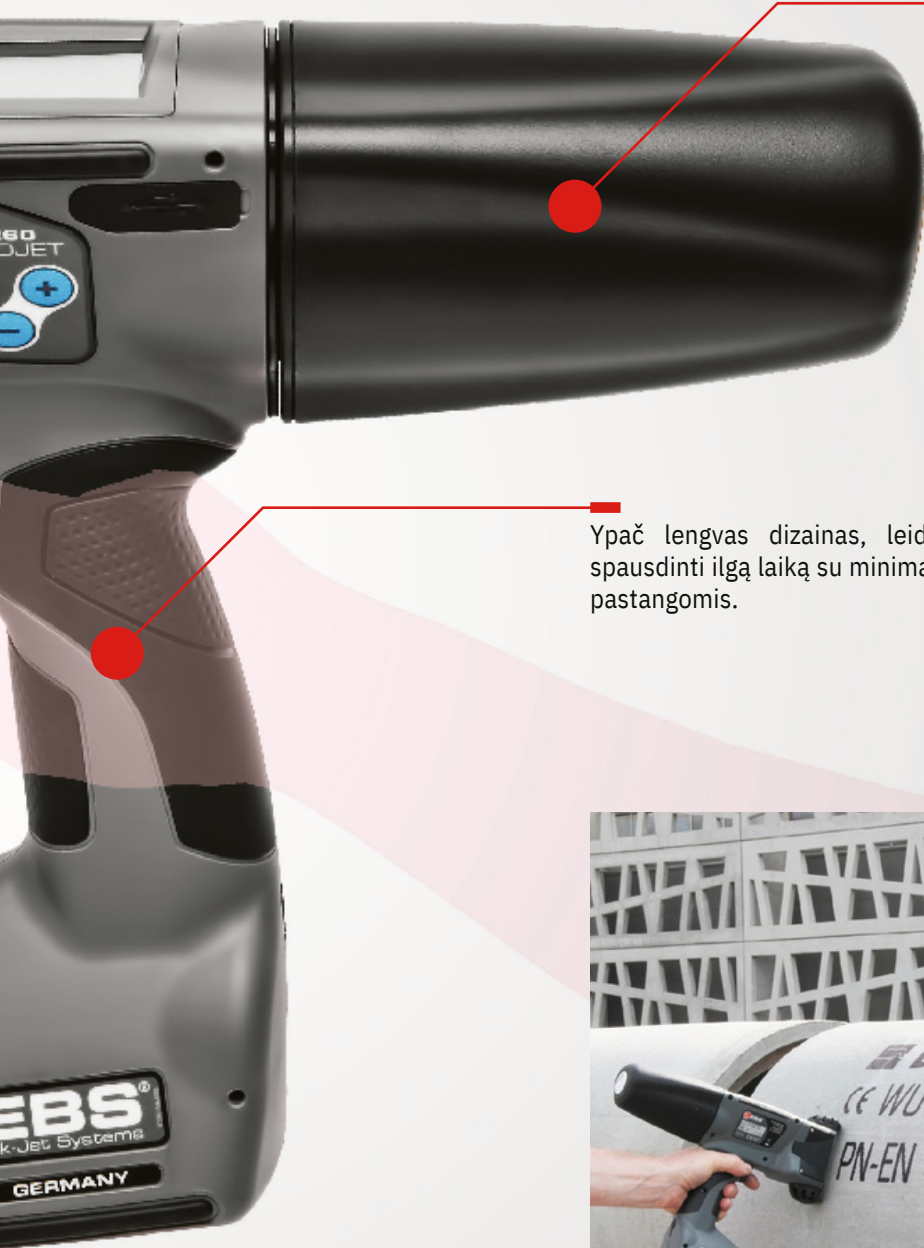

Aukštos kokybės dažų
pasirinkimas įvairiems
paviršiams.

Ypač lengvas dizainas, leidžiantis
spausdinti ilgą laiką su minimaliomis
pastangomis.



Taupykite laiką ir pastangas:
pasiimkite „Handjet EBS-260“ prie gaminio.

Spausdinimo galimybės



Aiškus, ryškus spausdinimas ant medžio ir medienos, įskaitant padėklus ir rąstus.

Spausdina ant stiklo



Galima naudoti statybinėms medžiagoms žymėti.



Galima lengvai pažymėti betoninius blokus, plyteles, statines, betoninius kanalus ir kt.



Spausdinkite ant didelių objektų, kurių negalima perkelti.



Spausdina ant nelygaus, akyto paviršiaus.

Leidžia spausdinti ant sunkiai pasiekiamų pramoninių įrenginių dalių ir elementų.



Tinka spausdinti ant gumos, elastomerų ir kitų plastikų; įvairių dydžių dėžių, cisternų, statinių ir konteinerių.



Užtikrina kokybišką spausdinimą ant vamzdžių ir (arba) jų izoliacijos.



Užtikrina geros kokybės spausdinimą tiek ant lygaus, tiek raukšlėto paviršiaus, plėvelės, tiek ant burbulinės plėvelės.



Ryškiai spausdina ant purių audinių ir kilimų.



Spausdina ant polistireno.




**Ant kokio paviršiaus
spausdinti reikia
Jums?**

Kodėl rinktis šį
spausdintuvą?

... šiuo metu yra
geriausias,
patogiausias ir
taupiausias rinkoje.


Nepriklausomumas

Integruotas jutiklinio ekrano valdiklis leidžia kurti ir leisti pranešimus neprisijungus, o tai yra patogu tiems, kurie atlieka lauko darbus.

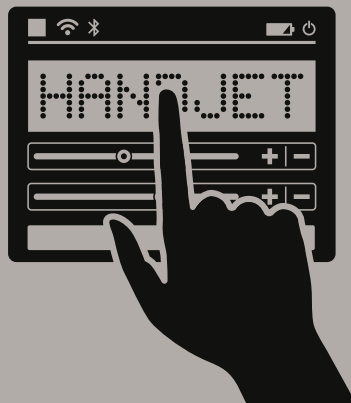

Didelė atmintis

Galima saugoti 50 000 ar daugiau projektų, žinučių.

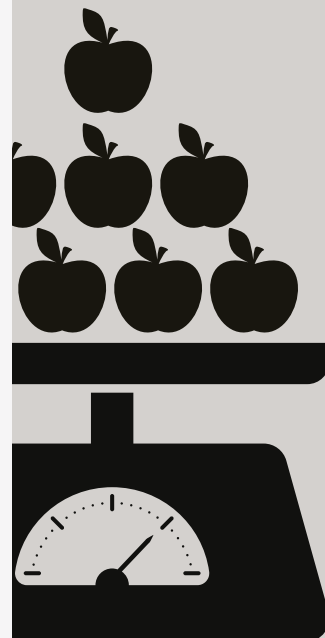

Labai lengvas

Spausdintuvas sveria tiek pat kiek 8 obuoliai.



Tikslumas

Spausdina tiesiomis arba pusapvalėmis linijomis; Papildomi adapteriai užtikrina, kad pranešimai būtų spausdinami visiškai tiesiomis linijomis.



Našumas

Spausdintuvas gali dirbti dvi dienas.



Greitis

Vienas spausdinimas vidutiniškai trunka apie 5 sekundes.




Praktiškas

Negaiškite laiko ir pinigų produktų gabenimui į spausdinimo vietą. Paimkite spausdintuvą prie gaminio.

Spausdinimas skirtingomis pozicijomis

Galite lengvai spausdinti ant sunkiai pasiekiamų paviršių. „Valvejet“ technologija leidžia lengvai spausdinti bet koku kampu.

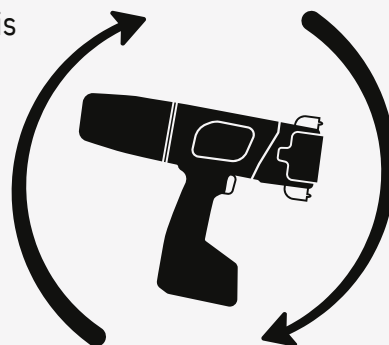

Technologija



Liečiamas ekranas

Leidžia akimirksniu kurti ir redaguoti pranešimus ir stebėti spausdinimo būseną.



Kasetė

Talpina rašalą iki 200 000 simbolių. Kasetės keitimas trunka tik kelias sekundes. Dėl unikalios dizaino rašalo atliekos sumažėja iki 1%.



Mikroprocesoriaus valdomas kompresorius

Nuolat spaudžiant garantuojama geriausia spausdinimo kokybė.



Spausdinimas bet kokioje padėtyje

Galite lengvai spausdinti ant sunkiai pasiekiamų paviršių. Spausdinimas bet koku kampu dar niekada nebuvo toks lengvas.



Li-Ion Baterija

Maitinimo laido nereikia iki 16 valandų.





Komunikacija

Daugybė bendravimo galimybių - „WiFi“, „Bluetooth“, USB. Greitas ir paprastas būdas importuoti ir perkelti duomenis iš išorinių įrenginių, tokių kaip kompiuteris ar kodų skaitytuvas.




Deflektorius

Speciali purkštukų plokštės konstrukcija neleidžia rašalui išsitempti; ypač ant nelygaus, minkšto ir lankstaus paviršiaus.



Sudėtingos galimybės

Spausdina iki 5 eilučių vienu judesiu, grafika, brūkšniniai kodai, atvirkštiniai tekstai, kintami duomenys ir daug daugiau.



Įmontuotas lazeris

Tiksliai matykite kur žymėsite.



Protingas jutiklis

Nesvarbu, ar judėsite greitai, ar lėtai, „Handjet“ prisitaikys prie jūsų rankos greičio.

Priedai

Spausdintuvą galima įsigyti patogioje nešiojimo dėžutėje, kurią galima naudoti ir laikymui, ir transportavimui.

Į visą komplektą įeina maitinimo adapteris (24V/1,25A), baterijoms įkrauti, maitinimo adapterio kabelis, du standartiniai ritinėliai, du dideli ritinėliai, programinės įrangos kompaktinis diskas ir purškimo buteliukas rašalo valymui.



Pagalbiniai stabilizatoriai

Papildoma įranga, tokia kaip atraminiai stabilizatoriai įvairioms reikmėms, pvz., Tobulos tiesios linijos spausdinimas, spausdinant ant cilindrinų paviršių ar apvalių objektų.




→ **Palaiko apskritą spausdinimą**



→ **Spausdinimas ant plokščių paviršių su stabilizatoriumi, skirtas spausdinti tiesia linija.**



→ **Ašinis spausdinimas ant cilindrinų paviršių**

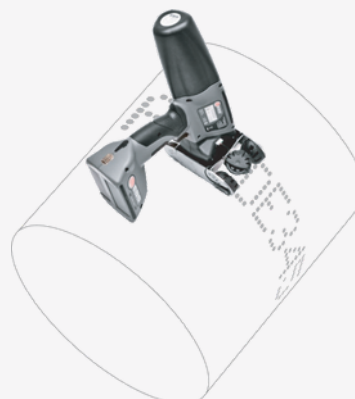

→ **Radialinis spausdinimas ant cilindrinų paviršių**

Techninis aprašymas.

Number of nozzles	32
Nozzle diameter	150 µm
Print height	from 11 mm (0.43") to 57 mm (2.24")
Min. height of object to be printed	> 39 mm (1.54")
Text separation	selectable in successive lines
Printer memory	8 GB, equals 50,000 messages or more
Number of text lines in one stroke	up to 5 lines (for 5×5 dot text matrix)
Print lines	using multiple lines in one design: up to 10 printouts in one message (e.g. various contents in different places on an object).
Special characters	Graphic symbols, warning or transport marks, etc. – free raster graphics up to 32 dots in height.
Battery Power	Battery – 6 Li-Ion battery pack Capacity: 4400 mAh
Operating time with full battery	up to 16 hours (Calculated for 60 printouts of 1 m in length, 550 dots/meter per hour, at about 20°C.)
Recharging	charging time – approx. 300 minutes (< 5 h)
Cartridge volume	200 ml
Operating pressure	0.015 MPa up to 0.045 MPa (0.15 bar up to 0.45 bar)
Operating temp. range	from +5°C to +40°C (from 41°F to 104°F)
Storage temp. range	from +1°C to +45°C (33.8°F to 113°F) for printer with water-based ink from -10°C to +45°C (14°F to 113°F) for printer with MEK- or ethanol-based inks
Humidity	up to 95% without steam condensation

Rašalai

Mūsų dažai gaminami remiantis jų skirtingų pagrindo funkcijomis:



Etanolio pagrindo -
universalus rašalas



Acetono pagrindo -
greitai džiūstantis



(MEK) -
super greitai džiūstantis



Vandens pagrindo -
aplinkai draugiškas
nelygiems ir akytiems
paviršiams